

# REGARD DE BRANCHEMENT RÉHAUSSABLE VENTILÉ C250 TRB360 VSD C250



LES +

- Cadre réhaussable et apparent après scellement
- Relief antidérapant exclusif NF
- Marquage EU / EP ou personnalisé : nous consulter
- Peinture hydrosoluble noire, autre revêtement : nous consulter
- Livré avec joint d'étanchéité EPDM pour montage sur tuyau PVC
- Tampon articulé et indémontable après scellement
- Verrouillage antivol par vis inox tête H ou codée : nous consulter



## DESCRIPTION

Dispositif de fermeture réhaussable comprenant un tampon rond articulé (> 100°) ventilé avec relief anti-dérapant et un cadre apparent après installation.

Dispositif prévu pour être installé sur tabourets Ø315.



## MATIÈRE

Fonte EN-GJS-500/7 selon EN1563.

## REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire.

## ATTESTATION ET CONFORMITÉ

Conforme à la norme EN124-1/2015 et EN124-2/2015 et au référentiel NF 110 \*.

## LIEUX D'INSTALLATION

- Groupe 3 de la norme EN124/2015 ou groupe inférieur (force de contrôle > 25 tonnes).


## OPTIONS

Marquage brut de coulée EU / EP ou autres : nous consulter.  
Autre revêtement : nous consulter.  
Verrouillage : nous consulter.

## FABRICANT (code 31)

FONDERIES DE SAINT-DIZIER   
38, Rue Waldeck Rousseau  
52115 Saint-Dizier

Référence	Codification AFNOR NF VOIRIE	Dimension A	Dimension Ø C	Dimension H	Cote de passage	Masse surfacique	Pression d'appui du cadre	Surface ventilée	Masse
TRB360 VSD C250	31-91076-91076	360 mm	Ø 267 mm	145 mm	Ø 226 mm	104 kg/m <sup>2</sup>	5,64 N/mm <sup>2</sup>	98,17 cm <sup>2</sup>	13,8 kg

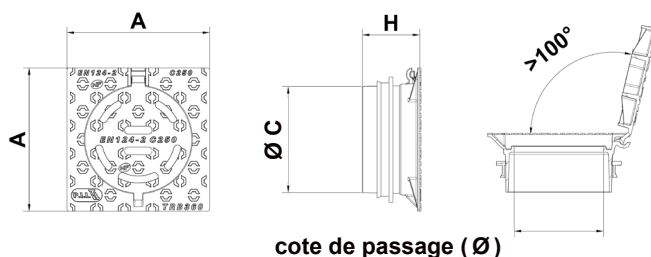

① **Groupe 3** : dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2m côté zone piétonne.

\*Cette marque certifie la conformité au référentiel NF110 accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) et les valeurs caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification - 11, Rue Francis Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex.

Ce document ne vise pas à fournir des instructions d'installation. Prière de se référer aux consignes de sécurité et de pose téléchargeables sur notre site [pil.fr](http://pil.fr). Les dessins, photos, croquis sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Dernière mise à jour : mai 2021